

Sortiment produktů 2022

Čerpadla • Údržba • Osvětlení / Solární program • Dekorace • Konstrukce jezírek



FONTÁNOVÁ ČERPADLA

PondoVario 750–3500



Vulkán



Paprsky



Zvonek



Kalich





PondoVario 750–3500

- Vhodné pro použití v zahradních jezírkách a ozdobných fontánách
- Včetně otočného teleskopického nástavce (31–39 cm) se 4 různými tryskami
- Včetně tepelného vypínače

PondoVario 1500–3500

- Vhodné také pro malé vodní toky
- Vyjímatelné pouzdro na jemný filtr pro napájení vodních toků nebo filtrů
- Otočný teleskopický nástavec se 4 tryskami a kloubovým spojem
- Druhý, samostatně nastavitelný výstup
- Součástí dodávky je stupňovitý adaptér na hadici (13, 19, 25 mm)



PondoVario 750 / 1000	145 x 125 x 90 mm
PondoVario 1500 / 2500	180 x 160 x 125 mm
PondoVario 3500	210 x 190 x 140 mm




Modely	Vulkán		Paprsky		Zvonek	Kalich
PondoVario 750	70 cm	Ø 70 cm	25 cm	Ø 35 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm
PondoVario 1000	80 cm	Ø 80 cm	40 cm	Ø 55 cm	Ø 20 cm	Ø 20 cm
PondoVario 1500	140 cm	Ø 140 cm	70 cm	Ø 100 cm	Ø 35 cm	Ø 30 cm
PondoVario 2500	180 cm	Ø 180 cm	100 cm	Ø 150 cm	Ø 50 cm	Ø 45 cm
PondoVario 3500	220 cm	Ø 220 cm	150 cm	Ø 200 cm	Ø 65 cm	Ø 60 cm

Modely	Průtok		Tlak		220–240 V / 50 Hz	Délka kabelu	Mezinárodní
PondoVario 750	720 l/h	Qmax	1,10 m	Hmax	9 W	10 m	Id. č. 56465
PondoVario 1000	1 000 l/h	Qmax	1,30 m	Hmax	11 W	10 m	Id. č. 56719
PondoVario 1500	1 500 l/h	Qmax	1,90 m	Hmax	25 W	10 m	Id. č. 57123
PondoVario 2500	2 500 l/h	Qmax	2,20 m	Hmax	40 W	10 m	Id. č. 57124
PondoVario 3500	3 400 l/h	Qmax	2,70 m	Hmax	70 W	10 m	Id. č. 56477

FILTRAČNÍ ČERPADLA A ČERPADLA PRO VODNÍ TOKY


PondoMax Eco 8500 C–17500 C



Vodní toky



Filtrace



Vodopády

PondoMax Eco 8500 C–17500 C

- Energeticky účinné čerpadlo s integrovaným ovladačem pro filtry a vodní toky
- Ovladač lze použít pro plynulé nastavení úrovně výkonu
- Na displeji se zobrazuje aktuální spotřeba proudu ve W nebo výkon v %
- Umožňuje instalaci na suchu i pod vodou
- Ideální pro odstraňování nečistot o velikosti až 8 mm
- Součástí dodávky je stupňovitý adaptér na hadici
- Zahrnuje ochranu proti běhu naprázdno nebo ucpání



25 / 32 / 38 mm




PondoMax Eco 8500 C–17500 C
280 x 230 x 150 mm

70W

8300l/h

*Strana 33

Modely	Průtok	Tlak		 220–240 V / 50 Hz	Délka kabelu	Mezinárodní	
PondoMax Eco 8500 C	 8 300 l/h	Qmax	 4,50 m	Hmax	 70 W	 8 + 2 m	Id. č. 73342
PondoMax Eco 11500 C	 10 300 l/h	Qmax	 4,60 m	Hmax	 100 W	 8 + 2 m	Id. č. 73343
PondoMax Eco 17500 C	 17 300 l/h	Qmax	 4,70 m	Hmax	 175 W	 8 + 2 m	Id. č. 73344

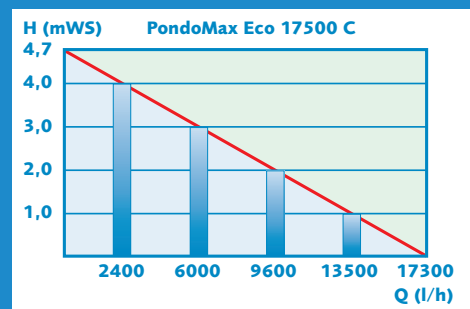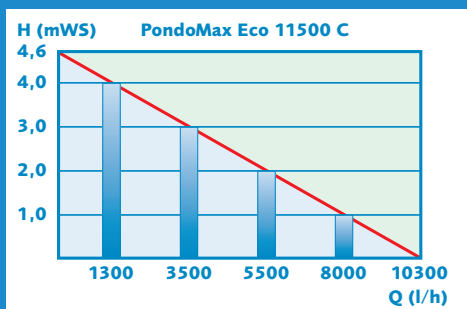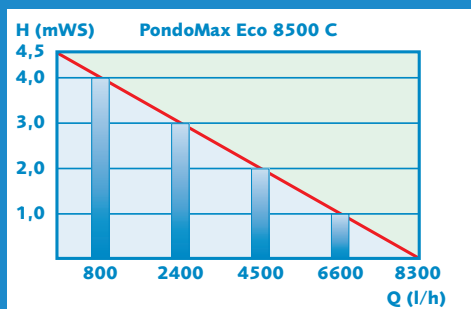

FILTRAČNÍ ČERPADLA A ČERPADLA PRO VODNÍ TOKY

PondoMax Eco 1500–17000



Vodní toky



Filtrace



Vodopády

PondoMax Eco 1500–17000

- Energeticky účinné čerpadlo pro vodní toky a filtraci
- Vhodné pro pevné částice o velikosti 4–8 mm
- Součástí dodávky je stupňovitý adaptér na hadici
- Včetně tepelného vypínače



— 19 / 25 / 32 / 38 mm



— 25 / 32 / 38 mm

PondoMax Eco
1500 / 2500

PondoMax
Eco 3500–17000

	PondoMax Eco 1500 / 2500	170 x 190 x 110 mm
	PondoMax Eco 3500–17000	280 x 230 x 150 mm




*Strana 33

Modely	Průtok	Tlak	220–240 V / 50 Hz	Délka kabelu	Mezinárodní
PondoMax Eco 1500	1 500 l/h Q _{max}	1,90 m H _{max}	25 W	10 m	Id. č. 50851
PondoMax Eco 2500	2 500 l/h Q _{max}	2,20 m H _{max}	40 W	10 m	Id. č. 50853
PondoMax Eco 3500	3 500 l/h Q _{max}	2,40 m H _{max}	40 W	10 m	Id. č. 54770
PondoMax Eco 5000	5 000 l/h Q _{max}	2,60 m H _{max}	60 W	10 m	Id. č. 50855
PondoMax Eco 8000	8 000 l/h Q _{max}	2,80 m H _{max}	70 W	10 m	Id. č. 50857
PondoMax Eco 11000	10 000 l/h Q _{max}	3,00 m H _{max}	95 W	10 m	Id. č. 51178
PondoMax Eco 14000	13 400 l/h Q _{max}	3,20 m H _{max}	140 W	10 m	Id. č. 51180
PondoMax Eco 17000	17 000 l/h Q _{max}	3,50 m H _{max}	180 W	10 m	Id. č. 56567

VÝTLAČNÁ ČERPADLA

PondoCompact 300–5000

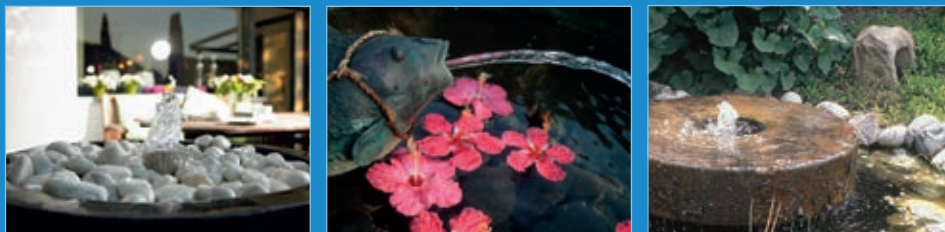

PondoCompact 300–5000

- Vhodné pro vnitřní a venkovní vodní prvky
- Nastavitelný průtok vody
- Kompaktní konstrukce
- Přípojka na hadici
- Také pro instalaci na suchu (od modelu 2000)



PondoCompact 300 iL



PondoCompact 500–1200



PondoCompact 2000–5000

PondoCompact 300i / 300iL	45 x 40 x 45 mm
Třída energetické účinnosti*	Vážená spotřeba energie na jedno bodové světlo (kWh / 1 000 h)*1
G	7 kWh / 1000h
PondoCompact 500	47 x 35 x 55 mm
PondoCompact 600	62 x 45 x 78 mm
PondoCompact 800 / 1200	75 x 55 x 90 mm
PondoCompact 2000 / 5000	170 x 75 x 120 mm

*1 Toto světlo obsahuje vestavěné LED žárovky. Žárovky ve světidle nelze vyměnit.



*Strana 33

Modely	Průtok	Tlak	230 V / 50 Hz	Délka kabelu	Přípojka na hadici	Mezinárodní
PondoCompact 300i	300 l/h Qmax	0,70 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	Id. č. 37057
PondoCompact 300iL*	300 l/h Qmax	0,70 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	Id. č. 57502
PondoCompact 500i	500 l/h Qmax	0,80 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	Id. č. 57503
PondoCompact 800i	750 l/h Qmax	1,50 m Hmax	20 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	Id. č. 57504
PondoCompact 1200i	1 200 l/h Qmax	2,00 m Hmax	25 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	Id. č. 57505
PondoCompact 300	300 l/h Qmax	0,70 m Hmax	5 W	10 m	13 mm	Id. č. 57506
PondoCompact 600	600 l/h Qmax	1,25 m Hmax	11 W	10 m	13 mm	Id. č. 57507
PondoCompact 800	800 l/h Qmax	1,60 m Hmax	20 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	Id. č. 46782
PondoCompact 1200	1 200 l/h Qmax	2,00 m Hmax	25 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	Id. č. 57508
PondoCompact 2000	2 300 l/h Qmax	2,20 m Hmax	32 W	10 m	19 + 25 mm	Id. č. 57509
PondoCompact 3000	3 000 l/h Qmax	3,00 m Hmax	55 W	10 m	19 + 25 mm	Id. č. 57510
PondoCompact 5000	5 000 l/h Qmax	3,10 m Hmax	82 W	10 m	19 + 25 mm	Id. č. 57511

ZAVLAŽOVACÍ ČERPADLA

PondoGarden

- Zahradní čerpadla pro zavlažování zahrady, trávníku, květin a zeleniny
- Pro čerpání čisté vody ze studně anebo dešťové vody
- Kompaktní konstrukce a jednoduché použití
- Pevná základna s možností fixace na podložku
- Kvalitní motor s tepelnou pojistkou a ochraně proti přehřátí motoru



NOVINKA



PondoGarden 3200, 3800

NOVINKA



PondoGarden 4500



*Strana 33

Modely	Rozměry	230V / 50Hz	Průtok	Tlak	Hlučnost max.	Max. tlak vody	Id. č.
PondoGarden 3200	↗ 350 x 210 x 200 mm	⊕ 500 W	➡ 3200 l/h Qmax	⬆ 35 m Hmax	63 db	3,5 bar	Id. č. 87066
PondoGarden 3800	↗ 350 x 210 x 200 mm	⊕ 650 W	➡ 3750 l/h Qmax	⬆ 40 m Hmax	68 db	4,0 bar	Id. č. 87079
PondoGarden 4500	↗ 370 x 230 x 210 mm	⊕ 900 W	➡ 4500 l/h Qmax	⬆ 45 m Hmax	68 db	4,5 bar	Id. č. 87082

ZAHRADNÍ ČERPADLA

PondoSwitch Automatic

- Tlakový spínač pro zahradní čerpadla (s tlakem více než 1.5 bar) pro zavlažování zahrady
- Rychlá instalace se závitem G1
- Jednoduché použití, obsahuje tlakoměr pro kontrolu tlaku vody
- Obsahuje ochranu proti chodu na sucho pro bezpečný provoz



NOVINKA

ODVODŇOVACÍ ČERPADLA

PondoDrain Mud

- Ponorné čerpadlo pro čerpání čisté i znečištěné vody (do velikosti hrubých nečistot 25 mm)
- Univerzální použití pro čerpání vody ze sklepa, jímky, stavebních jam apod.
- Od velikosti 10000 je obal čerpadla vyroben z nerez oceli a s extra stabilní základnou
- Plovákový spínač s možností aretace, chrání čerpadlo proti chodu na sucho



PondoDrain Mud 8000



NOVINKA

PondoSwitch

Modely	Připojení na výtlačku	Mezinárodní
PondoSwitch	G1	Id. č. 87083 PU 4

PondoDrain Mud 10000, 15000, 19000



*Strana 33

Modely	Rozměry	230V / 50Hz	Průtok	Max. hloubka ponoru	Tlak	Připojení na výtlačku	Mezinárodní
PondoDrain Mud 8000	145 x 155 x 255 mm	300 W	8000 l/h Qmax	6 m	5 m Hmax	G1 1/4	Id. č. 87057
PondoDrain Mud 10000	200 x 210 x 340 mm	400 W	10000 l/h Qmax	7 m	6 m Hmax	G1 1/2	Id. č. 87058
PondoDrain Mud 15000	200 x 210 x 340 mm	500 W	15000 l/h Qmax	7 m	7,5 m Hmax	G1 1/2	Id. č. 87060
PondoDrain Mud 19000	200 x 210 x 340 mm	750 W	19000 l/h Qmax	7 m	9 m Hmax	G1 1/2	Id. č. 87065

PODVODNÍ FILTR

PonDuett 3000 / 5000 a PondoReil 3000 UVC / 5000 UVC



Vulkán



Paprsky



Zvonek



Kalich



SADY PODVODNÍHO FILTRU

PonDuett 3000 / 5000

- Kompaktní ponořený filtr, který vytváří také efekt fontány – pro jezírka o objemu až 3 000 / 5 000 litrů (bez ryb)
- Biomechanické čisticí stupně (houba, povrchové biologické prvky a filtrační média Bio-Pure)
- Otočný teleskopický nástavec (31–39 cm) se 4 tryskami
- Druhý, samostatně nastavitelný výstup
- Součástí dodávky je stupňovitý adaptér na hadici pro vodní toky

SADY PONOŘENÉHO FILTRU S UVC

PondoRel 3000 UVC / 5000 UVC

- Kompaktní ponořený filtr s UVC, který vytváří také efekt fontány – pro jezírka o objemu až 5 000 litrů (bez ryb)
- Se zárukou čisté vody Pontec
- Biomechanické čisticí stupně (houba, povrchové biologické prvky a filtrační média Bio-Pure)
- Otočný teleskopický nástavec (31–39 cm) se 4 tryskami*
- Druhý, samostatně nastavitelný výstup*
- Součástí dodávky je stupňovitý adaptér na hadici pro vodní toky



Modely	Rozměry	Vulkán	Paprsky	Zvonek	Kalich		
PonDuett 3000	↕ 370 x 275 x 140 mm	⦿ 180 cm	⦿ 70 cm	⌀ 35 cm	⌀ 30 cm	3000 l	1500 l
PonDuett 5000	↕ 370 x 175 x 140 mm	⦿ 100 cm	⦿ 100 cm	⌀ 50 cm	⌀ 45 cm	5000 l	2500 l
PondoRel 3000 UVC	↕ 250 x 185 x 160 mm	⦿ 80 cm	⦿ 40 cm	⌀ 20 cm	⌀ 20 cm	3000 l	1500 l
PondoRel 5000 UVC	↕ 380 x 290 x 160 mm	⦿ 180 cm	⦿ 100 cm	⌀ 50 cm	⌀ 45 cm	5000 l	2500 l

Modely	Průtok	Tlak		230 V / 50 Hz	Délka kabelu	Mezinárodní
PonDuett 3000	➡ 1500 l/h Qmax	⬆ 1,90 m Hmax		25 W	🔌 10 m	Id. č. 57118
PonDuett 5000	➡ 2500 l/h Qmax	⬆ 2,20 m Hmax		40 W	🔌 10 m	Id. č. 57119
PondoRel 3000 UVC	➡ 600 l/h Qmax	⬆ 1,30 m Hmax		20 W / UVC 7 W	🔌 10 m	Id. č. 50748
PondoRel 5000 UVC	➡ 1100 l/h Qmax	⬆ 2,30 m Hmax		35 W / UVC 9 W	🔌 10 m	Id. č. 87586

PondoTronic UVC

- Univerzální UVC lampa pro čistou vodu v jezírku
- Pro efektivní odstanění plovoucích zelených řas - zelená voda
- Obsahuje kontrolní průzor pro bezpečnou kontrolu funkce UV lampy
- Univerzální použití s možností napojení na různé typy filtračních nádob



NOVINKA

PondoTronic UVC 7 / UVC 11



*Strana 33

Modely	Rozměry	Napojení vstup/výstup	230 V / 50 Hz	Délka kabelu			Mezinárodní
PondoTronic UVC 7	 330 x 120 x 100 mm	19 / 25 / 32 / 38 mm	9 W / UVC 7 W	 3 m	7000 l	3500 l	Id. č. 87587
PondoTronic UVC 11	 330 x 120 x 100 mm	19 / 25 / 32 / 38 mm	14 W / UVC 11 W	 3 m	11000 l	5500 l	Id. č. 87589




SADA PRŮTOKOVÉHO FILTRU S UVC

PondoClear Set 4000



SADA PLOVOUCÍHO FILTRU S UVC

PondoClear Island 3000



PondoClear Set 4000

- Sady filtru s garancí čisté vody pro jezírka o objemu až 4 000 litrů (bez ryb)
- Se 7W UVC čističem pro odstraňování usazených řas
- Vícestupňový filtrační systém s různými filtračními stupni (filtrační houba, povrchové biologické prvky)
- Vysoce výkonné filtrační čerpadlo s UVC, 4mm filtračními drážkami, 3m hadicí a všemi přípojkami

PondoClear Island 3000


- Sada plovoucího filtru s garancí čisté vody Pontec pro jezírka o objemu až 3 000 litrů (bez ryb)
- Se 4W UVC čističem pro odstraňování rozptýlených řas
- Včetně filtračních hub
- Se 3 různými fontánovými nástavci a 4 LED svítidly NOVINKAtrální bílé barvy



Modely	Rozměry	Průtok	230V / 50Hz	Délka kabelu			Mezinárodní
PondoClear Set 4000	↕ 330 x 260 x 310 mm	➡ 1 000 l/h Qmax	20 W / UVC 7 W	➡ 10 m	4 000 l	2 000 l	Id. č. 51226
PondoClear Island 3000	↕ 250 x 250 x 270 mm	➡ 1 200 l/h Qmax	21 W / UVC 4 W	➡ 10 m	3 000 l	1 500 l	Id. č. 43186

SADY VÍCEKOMOROVÉHO FILTRU S UVC

MultiClear Set 5000 / 8000 / 15000

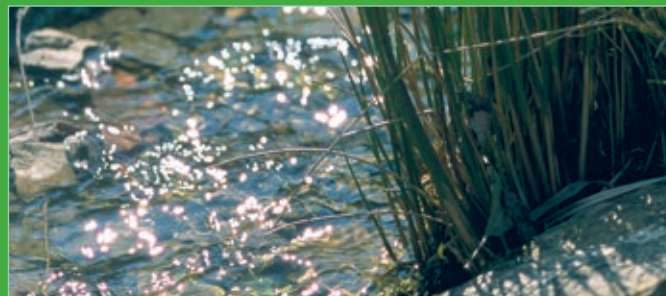

MultiClear Set 5000 / 8000 / 15000

- Sady průtokového filtru s garancí čisté vody Pontec pro jezírka o objemu až 5 000 / 8 000 / 15 000 litrů (bez ryb)
- Se 7/11W UVC čističem pro odstraňování rozptýlených řas
- Včetně vysoce výkonných filtračních čerpadel (1500 / 2500 / 3500 l/h) s 4mm filtračními drážkami, 3m hadicí a všemi přípojkami



MultiClear Set 5000

MultiClear Set 8000

MultiClear Set 15000



*Strana 34



*Strana 33

Modely	Rozměry včetně UVC v mm	Průtok čerpadla	230 V / 50 Hz			Mezinárodní
MultiClear Set 5000	385 x 285 x 370 mm	1 500 l/h Qmax	UVC, 7 W	5 000 l	2 500 l	Id. č. 50238
MultiClear Set 8000	385 x 285 x 450 mm	2 500 l/h Qmax	UVC, 11 W	8 000 l	4 000 l	Id. č. 50239
MultiClear Set 15000	385 x 560 x 410 mm	3 500 l/h Qmax	UVC, 11 W	15 000 l	7 500 l	Id. č. 42752
MultiClear 5000	385 x 285 x 370 mm	–	UVC, 7 W	5 000 l	2 500 l	–
MultiClear 8000	385 x 285 x 450 mm	–	UVC, 11 W	8 000 l	4 000 l	–

*K dispozici pouze ve verzi pro VB bez čerpadla

KOMPLETNÍ SADA TLAKOVÉHO FILTRU S UVC

PondoPress Set 5000 / 10000 / 15000



PondoPress Set 5000 / 10000 / 15000

- Komplettní sada tlakového filtru s garancí čisté vody pro jezírka o objemu až 5 000 / 10 000 / 15 000 litrů (bez ryb)
- Včetně biomechanických filtračních médií a integrovaného 7 / 9 / 11W UVC čističe, s jedinečným a praktickým čisticím mechanismem pro údržbu filtračních médií
- Vysoce výkonné filtrační čerpadlo (1 500 / 2 500 l/h) s 4mm otvory a 4,5 / 5m hadicí
- Filtrovanou vodu lze vytlačit do výšky až 1 m a napájet tak vodní tok



PondoPress Set 5000

PondoPress Set
10000 / 15000



Modely	Rozměry včetně UVC v mm	Průtok čerpadla	230 V / 50 Hz			Mezinárodní
PondoPress Set 5000	↗ 225 x 225 x 325 mm	1 500 l/h Qmax	UVC, 7 W	5 000 l	2 500 l	Id. č. 50753
PondoPress Set 10000	↗ 350 x 350 x 450 mm	2 500 l/h Qmax	UVC, 9 W	10 000 l	5 000 l	Id. č. 57146
PondoPress Set 15000	↗ 350 x 350 x 560 mm	2 500 l/h Qmax	UVC, 11 W	15 000 l	7 500 l	Id. č. 57147

SADA VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU

PondoAir Set 200–3600

- Kompresory pro obohacení jezírka kyslíkem
- Pro venkovní použití díky krytí IP 44
- Včetně 2 ks 5m hadice a 2 provzdušňovacích kamenů
- Včetně 2 náhradních membrán

PondoAir Set 1800 / 3600

- Včetně 4 ks 5m hadice, 4 provzdušňovacích kamenů a směrovače vzduchu



PondoAir Set 200 / 450 / 900



PondoAir Set 1800 / 3600

Náhradní
provzdušňovací kámen
z karbidu křemíku
v propagační krabici



↗ Ø 50 mm
Mezinárodní
Id. č. 37201 PU 10



*Strana 33

Modely	Rozměry	Průtok	Tlak	230 V / 50 Hz	Délka kabelu	Mezinárodní
PondoAir Set 200	↗ 150 x 90 x 50 mm	↗ 200 l/h Qmax	↗ 0,15 baru	↗ 4 W	↗ 1,5 m	2 000 l Id. č. 57514
PondoAir Set 450	↗ 185 x 115 x 115 mm	↗ 450 l/h Qmax	↗ 0,15 baru	↗ 6 W	↗ 1,5 m	4 000 l Id. č. 57515
PondoAir Set 900	↗ 175 x 140 x 130 mm	↗ 900 l/h Qmax	↗ 0,15 baru	↗ 12 W	↗ 1,5 m	8 000 l Id. č. 57516
PondoAir Set 1800	↗ 220 x 160 x 180 mm	↗ 1 800 l/h Qmax	↗ 0,25 baru	↗ 25 W	↗ 1,5 m	16 000 l Id. č. 43109
PondoAir Set 3600	↗ 255 x 185 x 215 mm	↗ 3 600 l/h Qmax	↗ 0,30 baru	↗ 35 W	↗ 1,5 m	32 000 l Id. č. 43111


VYSAVAČ KALU

PondoMatic



PondoMatic

- Speciální vysavač pro jezírka a bazény
- Účinný vysavač kalu s výkonným motorem o výkonu 1 400 W
- Automatická aktivace a vyprazdňování pomocí inteligentního integrovaného řízení času
- 30litrová sběrná nádrž s kompaktní konstrukcí
- Se 3 sacími tryskami: tryska na štěrby, tryska na řasy, variabilní univerzální tryska (2–10 mm)
- Zahrnuje 4m sací hadici a 2m výstupní hadici



*Strana 33

Modely	Rozměry	Tlak		230 V / 50 Hz	Délka kabelu	Mezinárodní
PondoMatic	370 x 370 x 540 mm	2,00 m	30 l	1 400 W	4 m	Id. č. 50754

ODPUZOVAČ VOLAVEK

Rotační koule PondoScare



Rotační koule PondoScare

- Rotační odpuzovač volavek
- Atraktivní rotační větrná třpytka s odraznými prvky a motivy oka pro odpuzování volavek a jiných ptáků od jezírka
- Včetně zásuvné rukojeti a šňůry pro instalaci nad jezírko



Modely	Rozměry	Mezinárodní
Rotační koule PondoScare	↕ 35 x 190 x 190 mm	Id. č. 73353

Koule PondoScare



Koule PondoScare

- Plovoucí odpuzovač volavek
- Odrazná koule s motivy oka pro odpuzování volavek a jiných ptáků a ochranu obyvatel jezírka
- Včetně 2,5m lanka a závaží pro ukotvení plovoucího odpuzovače ke dnu jezírka



Modely	Rozměry	Mezinárodní
Koule PondoScare	↕ 150 x 150 x 168 mm	Id. č. 73352


PLOVOUCÍ KRUHOVÉ KRMÍTKO PRO RYBY TEPLOMĚŘ DO JEZÍRKA

Kruh PondoFeed PondoThermo



- Plovoucí kruhové krmítko pro ryby
- Udržuje potravu pro ryby na jednom místě – umožňuje snadné upevnění k okraji jezírka nebo k zemi
- Včetně upevňovacích prvků (kolíku a šňůry)

- Plovoucí teploměr do jezírka se zobrazím ve stupních Celsia a Fahrenheita
- Se šňůrou o délce 1,5 m pro upevnění k okraji jezírka

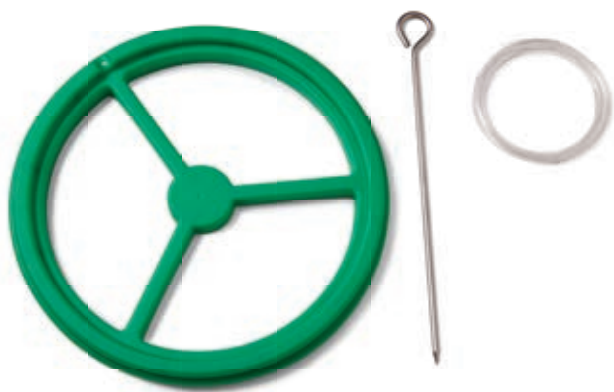

Modely	Rozměry	Mezinárodní
Kruh PondoFeed	↕ 30 x 240 x 240 mm	Id. č. 73351



Modely	Rozměry	Mezinárodní
PondoThermo	↕ 45 x 45 x 190 mm	Id. č. 43190

OCHRANA PŘED ZAMRZNUTÍM

PondoPolar



- Zajišťuje ochranu před úplným zamrznutím, umožňuje naplnění pískem
- Výměna plynů skrz ventilační drážku
- Vyrobená z polystyrenu, dvoudílná
- Vhodná pro použití při teplotách až do -10 °C



Modely	Rozměry	Mezinárodní
PondoPolar	↕ Ø 280 x 225 x 130 mm	Id. č. 41891

* Do vyprodání zásob.

OSVĚTLENÍ


PondoStar a PondoFog RGB



PondoStar LED



PondoStar LED Set 6

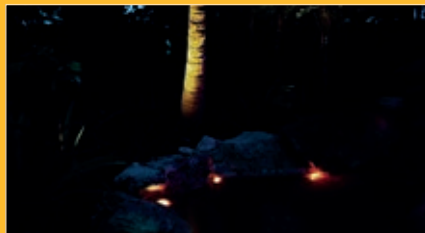

PondoStar LED Rocklight Set 3



PondoFog RGB



SADA LED-SPOTLIGHT


PondoStar LED Set 1 / Set 3

- Vhodné pro použití pod vodou i nad vodou
- 2W / 3x 1W LED dioda teplé bílé barvy
- Stupeň krytí IP 68
- 12V bezpečnostní transformátor. Délka kabelu: 1x zástrčka / transformátor 2 m plus 1x 7 m, případně plus 1x 7 m a 2x 1 m



PondoStar LED Set 6

- Vhodné pro použití pod vodou i nad vodou, stupeň krytí IP 68
- Sada energeticky účinných LED diod NOVINKAtrální bílé barvy s 6 ks 0,5W bodového světla
- 12V bezpečnostní transformátor. Délka kabelu: 1x zástrčka / transformátor 2 m, plus 3 m a 5x 1,2 m

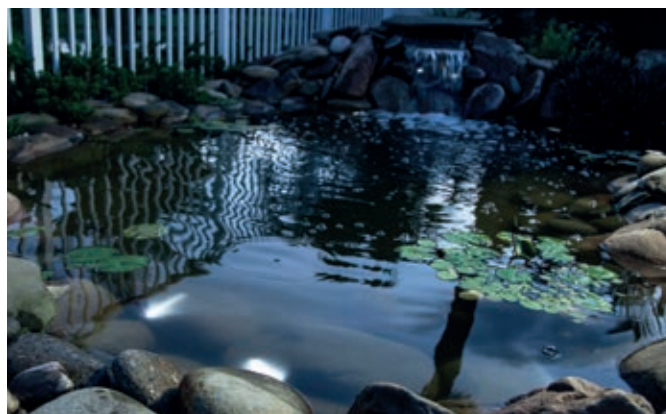


*Strana 33

Modely	230 V / 50 Hz / AC	Třída energetické účinnosti	Vážená spotřeba energie na jedno bodové světlo (kWh / 1 000 h)*1	Mezinárodní
PondoStar LED Set 1	12 V / 2 W	G	3 kWh / 1000h	Id. č. 57519
PondoStar LED Set 3	12 V / 3x 1 W	G	2 kWh / 1000h	Id. č. 57520
PondoStar LED Set 6	12 V / 6x 0,5 W	G	1 kWh / 1000h	Id. č. 43187

*1 Toto svítidlo obsahuje vestavěné LED žárovky. Žárovky ve svítidle nelze vyměnit.

BAREVNÉ OSVĚTLEÍ JEZÍRKA A ZAHRADY

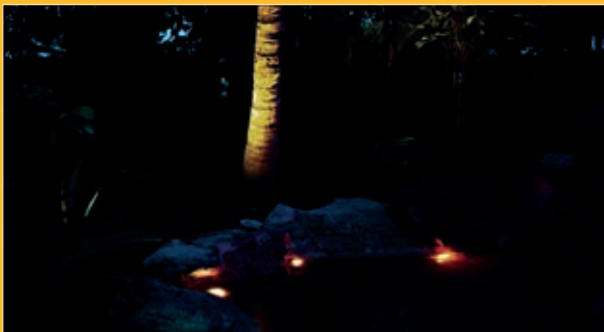

SVĚTELNÝ PRSTENEC PRO VODNÍ PRVKY



PondoStar LED RGBW Set 3

- Barevné osvětlení jezírka a zahrady
- Tři výkonná bodová světla s transformátorem a dálkovým ovladačem pro atmosférické barevné LED osvětlení jezírka nebo zahrady.
- Umožňuje použití nad vodou i pod vodou (IP 68).
- Obsahuje 12V bezpečnostní transformátor a 2m + 3m + 2x 2m kabel



Prstenec PondoStar LED

- Světelný prstenec pro vodní prvky
- LED diody s teplým bílým světlem pro osvětlení fontán
- Vhodný také pro osvětlení jednotlivých částí jezírka a zahrady; umožňuje použití nad vodou i pod vodou (IP 68).
- Obsahuje 12V bezpečnostní transformátor a 2m + 8m kabel



Modely	230 V / 50 Hz / AC	Třída energetické účinnosti	Vážená spotřeba energie na jedno bodové světlo (kWh / 1 000 h)*1	Mezinárodní
PondoStar LED RGBW Set 3	12 V / 5 W	—	—	Id. č. 73355
Prstenec PondoStar LED	12 V / 2 W	G	3 KWh / 1000h	Id. č. 73354

*1 Toto svítidlo obsahuje vestavěné LED žárovky. Žárovky ve svítidle nelze vyměnit.

SADA OSVĚTLENÍ V KAMENI



VYVÍJEČ MLHY PRO JEZÍRKA



Kamínkové osvětlení Set 3 NOVINKA

- Atraktivní osvětlení v podobě kamene
- Energeticky úsporná technologie s teplým LED světlem pro osvětlení zahrady anebo jezírka
- Vhodné pro umístění pod vodou i mimo vody (IP 68)
- Set obsahuje tři světla, transformátor a 2 m + 3 m + 2 m + 2 m dlouhé kabely



PondoFog RGB NOVINKA

- Vyvíječ mlhy s integrovaným RGB LED světlem
- Energeticky úsporný plovoucí mlhovač pro jezírka, malé vodní instalace, balkony, terasy (vhodné pro použití v interiéru)
- Pro použití na vodě i pod vodou (IP 68)
- Jednoduchá instalace kompletního setu mlhovače s LED světlem, 2 m + 8 m dlouhým kabelem, transformátorem, a plovoucí základnou



Modely	230 V / 50Hz / AC	Třída energetické účinnosti	Spotřeba energie na jedno bodové světlo (kWh / 1 000 h)	Mezinárodní
PondoStar LED Rocklight Set 3	12 V / 3 x 1 W	—	—	87585
PondoFog RGB	24 V / 23 W	—	—	87989

SADA SOLÁRNÍ FONTÁNY

PondoSolar 150 / 250



PondoSolar 150

- S průtokem 150 l/h, 6V čerpadlo
- S 1,4W solárním panelem
- Dodávka obsahuje montážní nástavce a 4 různé hlavice s tryskou
- Když svítí slunce, fontána je napájena solární energií a nevyžaduje elektřinu



PondoSolar 250 Control

- S průtokem 250 l/h, 7–9,5V čerpadlo
- S 3W solárním panelem
- Obsahuje lithium-iontovou baterii 7,4 V, 2 000 mAh
- Dodávka obsahuje 4 hlavice s tryskou, LED osvětlení a dálkové ovládání
- Fontánu lze používat i při oblačnosti a za soumraku



PondoSolar Charge

- Nabíječka 230 V / 50 Hz, 9 V pro nabíjení modelů PondoSolar 250 a 600 Control ve vnitřních prostorách
- Umožňuje nabíjení solárních modulů a provoz sad i po západu slunce

Mezinárodní



PondoSolar 600 / 1600



PondoSolar 600 Control

- S průtokem 600 l/h, 10–13V čerpadlo
- Se 7W solárním panelem
- Obsahuje lithium-iontovou baterii 7,4 V, 4 000 mAh
- Dodávka obsahuje 2 hlavice s tryskou, LED osvětlení a dálkové ovládání pro ještě vyšší pohodlí
- Fontánu lze používat i při oblačnosti a za soumraku



PondoSolar 1600

- S průtokem 1 600 l/h, 12–18V čerpadlo
- Se solárním panelem 2x 10W
- Dodávka obsahuje 2 hlavice s tryskou
- Když svítí slunce, fontána je napájena solární energií a nevyžaduje elektřinu



Modely	Solární panel	Čerpadlo /stejnoseměrné	Vulkán	Mezinárodní
PondoSolar 150	1,4 W	6 V	45 cm	Id. č. 40277
PondoSolar 250 Control	3 W	7–9,5 V	60 cm	Id. č. 43324
PondoSolar 600 Control	7 W	10–13 V	80 cm	Id. č. 43325
PondoSolar 1600	20 W	12–18 V	180 cm	Id. č. 43326
PondoSolar Charge INT	–	9 V	–	Id. č. 46786
PondoSolar Charge (VB)	–	9 V	–	Id. č. 46787 *


* Do vyprodání zásob.

SADA PLOVOUCÍ SOLÁRNÍ FONTÁNY

PondoSolar Lily Island



PondoSolar Lily LED Set 3

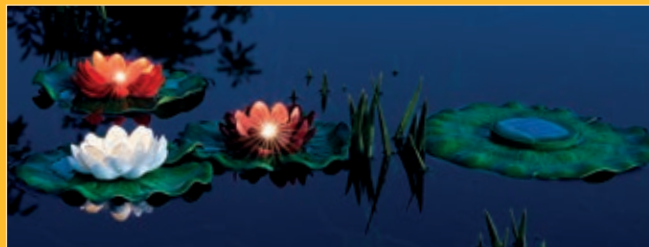

PondoSolar Lily Island

- S průtokem 150 l/h, 6V čerpadlo
- S 1,3W solárním panelem
- Se 4 hlavicemi s tryskou
- Když svítí slunce, fontána je napájena solární energií a nevyžaduje elektřinu



PondoSolar Lily LED Set 3

- Plovoucí lekníny se 3 LED diodami
- Solární článek s baterií Ni-MH, 1,2 V, 600 mAh
- Tři LED diody s výkonem 0,06 W se rozsvěcí za soumraku
- Každá jednotka má mezi listy kabel o délce 0,75 m



SOLÁRNÍ SADA PRO OSVĚTLENÍ JEZÍRKA **PondoSolar LED Set 3**



PondoSolar LED Set 3

- Sada osvětlení se třemi kompaktními LED světlomety s teplým bílým světlem a jedním kolíkem
- S lithium-iontovou baterií, 3,7 V, 1 800 mAh
- Bodová LED svítidla s výkonem 0,5 W se rozsvěcí za soumraku
- Bodová světla pro jezírka a zahrady, která jsou vhodná pro použití nad vodou i pod ní (IP 68)
- Součástí dodávky je 5m kabel a dva 1,5m kabely



SOLÁRNÍ SADA PRO PROVZDUŠNĚNÍ JEZÍRKA **PondoSolar Air 150 Plus**



PondoSolar Air 150 Plus

- Čerpadlo pro provzdušnění jezírka (výkon cca 80 l/h) s nejnovější bateriovou technologií
- Obsahuje lithium-iontovou baterii 3,7 V, 2 000 mAh pro provzdušňování za soumraku a během noci
- S hadicí o délce 200 cm a provzdušňovacím kamenem
- S 1W, 6V solárním panelem



Modely	Solární panel	Čerpadlo / stejnosměrné	Vulkán	Mezinárodní
PondoSolar Lily Island	1,3 W	6 V	30 cm	Id. č. 40280
PondoSolar Lily LED Set 3	1 W	2 V	–	Id. č. 77940
PondoSolar LED Set 3	2,5 W	9 V	–	Id. č. 77939
PondoSolar Air 150 Plus	1 W	6 V	–	Id. č. 46785

DEKORACE

PondoLily Set 3

- Plovoucí říční lilie z plastu odolného vůči vlivům počasí, s upevňovacím okem
- Praktická sada 3 ks s 2 ks o průměru cca 15 cm a 1 ks cca 21 cm
- Různé barvy v propagační krabici



PondoLily Set 3

Id. č. 73350



*Strana 33

PondoLily

- Plovoucí leknín z plastu odolného vůči vlivům počasí
- S upevňovacím okem
- Sada 4 barev, červená / oranžová / bílá / fialová v propagační krabici



Ø 17 cm

Id. č. 57528



*Strana 33

PondoHyacinth

- Plovoucí hyacint do jezírka z plastu odolného vůči vlivům počasí, s upevňovacím okem
- Přesvědčivě realistická umělá rostlina o průměru cca 14 cm pro dekoraci jezírek
- V atraktivní propagační krabici



PondoHyacinth

Id. č. 77938



*Strana 33

PondoLily

červená / oranžová / bílá / fialová

- Plovoucí říční lilie z plastu odolného vůči vlivům počasí
- S upevňovacím okem
- K dispozici také v jednobarevném provedení



červená	Id. č. 43320
oranžová	Id. č. 43321
bílá	Id. č. 43322
fialová	Id. č. 43323



*Strana 33

KONSTRUKCE JEZÍREK

PondoFall

- Kanál pro vodní toky a vodopády s možností snadné instalace
- Prvek pro tiché napájení vodních toků a vodopádů se stupňovitou přípojkou na hadici (19/25 mm).
- Vyrobeno z plastu odolného vůči vlivům počasí a UV záření
- Vhodné pro průtoky 1 000 l/h až 4 000 l/h (litrů za hodinu).



PondoFall

Id. č. 73348



Výstelka z PVC pro jezírka

- Robustní výstelka z PVC o tloušťce 0,5 mm a 1 mm pro jezírka
- Vynikající odolnost
- Čtyři velikosti role



	Mezinárodní
Výstelka z PVC pro jezírka, 0,5 mm / 2 x 100 m	Id. č. 50769 PU 200 m ²
Výstelka z PVC pro jezírka, 0,5 mm / 4 x 50 m	Id. č. 50778 PU 200 m ²
Výstelka z PVC pro jezírka, 0,5 mm / 6 x 40 m	Id. č. 50779 PU 240 m ²
Výstelka z PVC pro jezírka, 0,5 mm / 8 x 30 m	Id. č. 50780 PU 240 m ²
Výstelka z PVC pro jezírka, 1,0 mm / 2 x 50 m	Id. č. 50628 PU 100 m ²
Výstelka z PVC pro jezírka, 1,0 mm / 4 x 25 m	Id. č. 50629 PU 100 m ²
Výstelka z PVC pro jezírka, 1,0 mm / 6 x 25 m	Id. č. 50630 PU 150 m ²
Výstelka z PVC pro jezírka, 1,0 mm / 8 x 25 m	Id. č. 50632 PU 200 m ²

PondoFall LED

- Snadno instalovatelná výpust vodních toků a vodopádů s LED osvětlením
- Osvětlený výstupní okraj s 24 LED diodami s teplým bílým světlem
- Se stupňovitou přípojkou na hadici (19/25 mm), kterou lze instalovat zezadu nebo zespodu
- Vyrobeno z plastu odolného vůči vlivům počasí a UV záření
- Vhodné pro průtoky 2 000 l/h až 6 000 l/h (litrů za hodinu).
- Obsahuje 12V bezpečnostní transformátor a 2m + 8m kabel



PondoFall LED

Id. č. 73349



BAMBUSOVÁ SÍŤ PondoNet

- Dlouhá, 100cm rukojeť
- S mřížkou o průměru 20 cm
- Šířka mřížky 2 mm



PondoNet

Id. č. 40292



KONSTRUKCE JEZÍREK

Černá, spirálová hadice

- Klasická, spirálová hadice v dlouhých návinech
- Odolná proti teplotě od -15°C do +50°C
- Hladká vnitřní strana
- Tlak maximálně 1 bar
- Vyrobeno z pružného PVC materiálu



NOVINKA



Modely	Rozměry	Barva	Materiál	Tlak	Mezinárodní
PondoHose 1/2"	Ø 1/2" / 13 mm	Tlak	PVC	↕ 1 baru	Id. č. 89401
PondoHose 3/4"	Ø 3/4" / 18 mm	Tlak	PVC	↕ 1 baru	Id. č. 89402
PondoHose 1"	Ø 1" / 25 mm	Tlak	PVC	↕ 1 baru	Id. č. 89403
PondoHose 1 1/4"	Ø 1 1/4" / 32 mm	Tlak	PVC	↕ 1 baru	Id. č. 89404
PondoHose 1 1/2"	Ø 1 1/2" / 38 mm	Tlak	PVC	↕ 1 baru	Id. č. 89555

ZÁRUKA

2 Years
Guarantee

3 Years
Guarantee

15 Years
Guarantee



Společnost PFG GmbH poskytuje na zakoupené zařízení značky PFG záruku o délce 2 / 3 / 15 let v souladu s níže uvedenými podmínkami. Záruka se poskytuje nad rámec povinné zákonné záruky prodejce a neovlivňuje závazky v rámci této povinné zákonné záruky. Tato záruka neovlivňuje platnost ustanovení povinné zákonné záruky, například ustanovení zákona o odpovědnosti za vady výrobku, či případy úmyslného nebo hrubého zanedbání, zranění ohrožujícího život nebo zdraví či zranění končetin na straně společnosti PFG GmbH nebo jejích zástupců. Platnost záruky začíná dnem prvního nákupu zařízení značky PFG od prodejce společnosti PFG. V případě uplatnění záručního požadavku nebo opakovaného prodeje produktu značky PFG nedochází k prodloužení platnosti záruky. Záruka společnosti PFG GmbH garantuje řádnou funkčnost a použitelnost produktu značky PFG v souladu s jeho zamýšleným účelem. V tomto ohledu je rozhodující vědecko-technologická úroveň v okamžiku výroby. Zařízení společnosti PFG musí v daném okamžiku vykazovat závadu, která způsobila jeho poškození. V případě záručních požadavků si společnost PFG GmbH vyhrazuje právo zařízení značky PFG zdarma opravit nebo zdarma doručit náhradní díly pro zařízení PFG či jiné náhradní zařízení. Jestliže se zařízení PFG stejného typu již nevyrábí, vyhrazuje si společnost PFG GmbH právo doručit zákazníkovi dle vlastního uvážení takové náhradní zařízení z produktové řady společnosti PFG, jehož vlastnosti jsou nejbližší zařízení, které je předmětem záručního požadavku. Záruka se vztahuje pouze na poškození samotného zakoupeného zařízení společnosti PFG. Náhrady nákladů na instalaci, demontáž a kontrolu, nároky na odškodné za poškození, ke kterému nedošlo na vlastním zakoupeném zboží, jakož i náhrady za ušlý zisk nebo nemožnost zařízení používat, i další náhrady za škody a ztráty jakéhokoli druhu, které byly způsobeny zařízením značky PFG nebo jeho používáním, jsou ze záruky vyloučeny. Ze záruky jsou vyňata poškození způsobená • mechanickým poškozením při nehodě,

pádu nebo nárazu nebo • vyšší mocí či přírodní katastrofou, mimo jiné záplavami, požáry nebo mrazem, • nedbalostním nebo úmyslným zničením (např. odříznutím zástrčky nebo zkratováním napájecího kabelu), či • chybným, nesprávným či nezamýšleným použitím, chybami při obsluze nebo instalaci či nedostatečnou údržbou (např. používáním nevhodných čisticích prostředků, zanedbanou údržbou, usazeninami vodního kamene), přetížením nebo nedodržováním návodu k obsluze, • vlastními pokusy uživatele o opravu, a také poškozením • dílů podléhajících opotřebení, jako jsou osvětlovací prvky a rotory, • křehkých dílů, jako je sklo, žárovky a • spotřební materiál, například baterie nebo filtrační pěny. V otázkách řádného používání společnost PFG GmbH odkazuje na návod k obsluze, který je součástí této záruky. Uplatňování požadavků Záruční požadavky lze uplatňovat výhradně vůči společnosti PFG GmbH se sídlem na adrese Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Německo, a to v rámci záručního období. Pro uplatnění záručního požadavku musí vlastník produktu na vlastní náklady a riziko odeslat předmětné zařízení nebo jeho část společnosti PFG GmbH spolu s kopií originální účtenky vystavené prodejcem produktů PFG, tímto záručním certifikátem a písemným popisem závady, která je předmětem reklamace. Obecná ustanovení Tato záruka se řídí německým právním řádem, s výjimkou Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupě zboží (CISG).

PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
info@pontec.com
www.pontec.com

PONTEC ZÁRUKA PRŮZRAČNĚ ČISTÉ VODY NA VYŽÁDÁNÍ



1. Obecně

Společnost PFG GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Německo, poskytuje na výrobek/set, který jste zakoupili, záruku průzračně čisté vody s trváním 24 podle následujících podmínek, pokud se s pomocí přiloženého záručního listu nebo prostřednictvím webové stránky www.pontec.com zaregistrujete u společnosti PFG GmbH. Záruka platí vedle zákonných záručních povinností prodejce (dodatečné plnění, odstoupení, újma, náhrada škody) a tyto povinnosti neomezuje. Platí bez ohledu na závazné předpisy o ručení, jako například podle zákona o ručení za výrobek, v případech úmyslu a hrubé nedbalosti, v souvislosti s újmou na životě, těle nebo zdraví zaviněnou společností PFG GmbH nebo jejími pověřenci.

2. Začátek záruční doby

Záruční doba začíná běžet, pokud jsou přiloženy, kompletně vyplněný záruční list průzračně čisté vody volitelně e-mailem (info@pontec.com) nebo poštou (PFG GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel) nebo vaše žádost na www.pontec.com do tří měsíců od data nákupu doručeny společnosti PFG GmbH. Záruční list je kompletně vyplněný, když obsahuje následující údaje:

- zakoupený výrobek/set
(uveďte prosím přesné typové označení)
- velikost jezírka (cca povrch v m² / přibliž. objem vody v m³ / cca nejhlubší místo v cm)
- stávající obsádka ryb (v cm na 1 000 litrů vody v jezírku)
- datum nákupu a
- název a adresa prodejce.

3. Záruční plnění

Společnost PFG GmbH vám po úspěšné registraci podle bodu 2 po dobu 24 měsíců ručí za to, že s výrobkem/setem lze dosáhnout průzračně

čisté vody ve vašem jezírku, pokud výrobek/set bude odborně namontován podle návodu k montáži, pokud bude používán v souladu s určením a s použitým systémem po nepřetržitou dobu minimálně šesti týdnů v období jezírkové sezóny (měsíce březen až září) při 24hodinovém provozu čerpadla a tedy i filtračního zařízení a pokud budou dodržena všechna ustanovení návodu k obsluze včetně pokynů pro dosažení průzračně čisté vody ve vašem jezírku.

Průzračně čistá voda ve smyslu této záruky průzračně čisté vody znamená, že až do hloubky jezírka 0,5 metru od povrchu jezírka lze rozpoznat ryby, rostliny nebo kameny. **Průzračně čistá voda** neznámá, že voda v jezírku je stejně průzračná jako voda z vodovodu. Zakalení a zabarvení se ve vodě jezírek vyskytují vždy a jsou také přirozená. Vlákňité řasy jsou znamením dobré kvality vody a nikterak neomezuji průzračnost vody.

Jezírko ve smyslu této záruky průzračně čisté vody je uměle vybudovaná vodní plocha z jezírkové fólie nebo skořepiny s minimálním osázením rostlinami v rozsahu jedné třetiny vodní plochy a denním slunečním zařazením v rozsahu čtyř až šesti hodin. Stanoviště jezírka se nachází minimálně čtyři metry od listnatých a/nebo jehličnatých stromů.

4. Vyloučení záruky

Záruka je vyloučena

- v případě nedodržení pokynů k instalaci v návodu k použití nebo
- v případě chybného výběru systému nebo
- v případě použití součástí jiných výrobců nebo
- v případě použití výrobků pro péči o jezírko od jiných výrobců, zejména v případě použití výrobků pro péči o jezírko obsahujících měď nebo
- v případě porušení povinností z vaší strany.



5. Uplatnění nároků

Nároky ze záruky můžete po dobu záruky uplatnit pouze vůči společnosti PfG GmbH. Za tímto účelem jste nejprve povinni informovat o zjištěné závadě společnost PfG GmbH e-mailem na adresu info@pontec.com nebo telefonicky na telefonním čísle +49 (0)5454-933949-30. Po zaznamenání závady vám společnost PfG GmbH poskytne podporu pro odstranění závady. Pokud tuto pomoc nelze na místě realizovat nebo pokud nepřinese požadovaný výsledek, musíte o tom znovu informovat společnost PfG GmbH e-mailem na adresu info@pontec.com nebo telefonicky na telefonním čísle +49 (0)5454-933949-30 a umožnit společnosti PfG GmbH, aby vám poskytla další radu ohledně odstranění závady. Pokud vám společnost PfG GmbH může poskytnout další radu pro odstranění závady, musíte se v první řadě naposledy pokusit odstranit závadu s přihlédnutím k dané radě. Pokud společnost PfG GmbH nemůže poskytnout žádnou alší radu pro odstranění závady, máte nárok na plnění v případě záruky ze strany společnosti PfG GmbH, pokud jsou jinak splněny předpoklady pro poskytnutí záruky.

6. Plnění v případě záruky

V případě záruky vám společnost PfG GmbH vrátí zaplacenou kupní cenu výrobku, pro který byla získána záruka průzračně čisté vody, a to proti předložení kopie originálního dokladu o nákupu a po vrácení vadného výrobku společnosti PfG GmbH.

Další nároky ze záruky průzračně čisté vody nevyplyvají.

UPOZORNĚNÍ: ČASTÉ PŘÍČINY ZKALENÉ VODY

Dodržujte pokyny pro údržbu a péči uvedené v návodu k použití.


V závislosti na znečištění jezírka může trvat až šest týdnů, než se jezírko vyčistí. Filtr pracuje mechanicky a biologicky. Za účelem biologického čištění se v jezírku usazují mikroorganismy. V případě příliš častého čištění se ve filtrační pěně nevytvoří dostatečné množství mikroorganismů. V případě příliš zřidkavého čištění již filtrační houby nepojmou více nečistot,

o to více to platí, když se výrazně sníží průtok. Častými příčinami zkalené vody jsou vedle příliš častého nebo příliš zřidkavého čištění filtru:


- Chybějící výměna opotřebitelných součástí, např. žárovky UVC nebo filtračních hub
- Výškový rozdíl mezi povrchem vody a nejvyšším bodem v tlakovém systému je větší než 1 metr.
- Tlakové ztráty v důsledku příliš velké délky hadic nebo příliš malého průměru hadic
- Chybějící vstupní uzávěr (kapilární uzávěr), tudy povrchová voda splachuje nečistoty a/nebo hnojiva (dusík, trávnickové hnojivo atd.) ze zahrady do jezírka
- Příliš intenzivní krmení ryb způsobuje znečištění jezírka živinami.
- Nesprávná poloha jezírka vede k nerovnováze (např. příliš slunce, příliš stínu)
- Chybějící promíchávání vody v jezírku.

PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
Germany
✉ info@pontec.com
www.pontec.com


POZNÁMKY

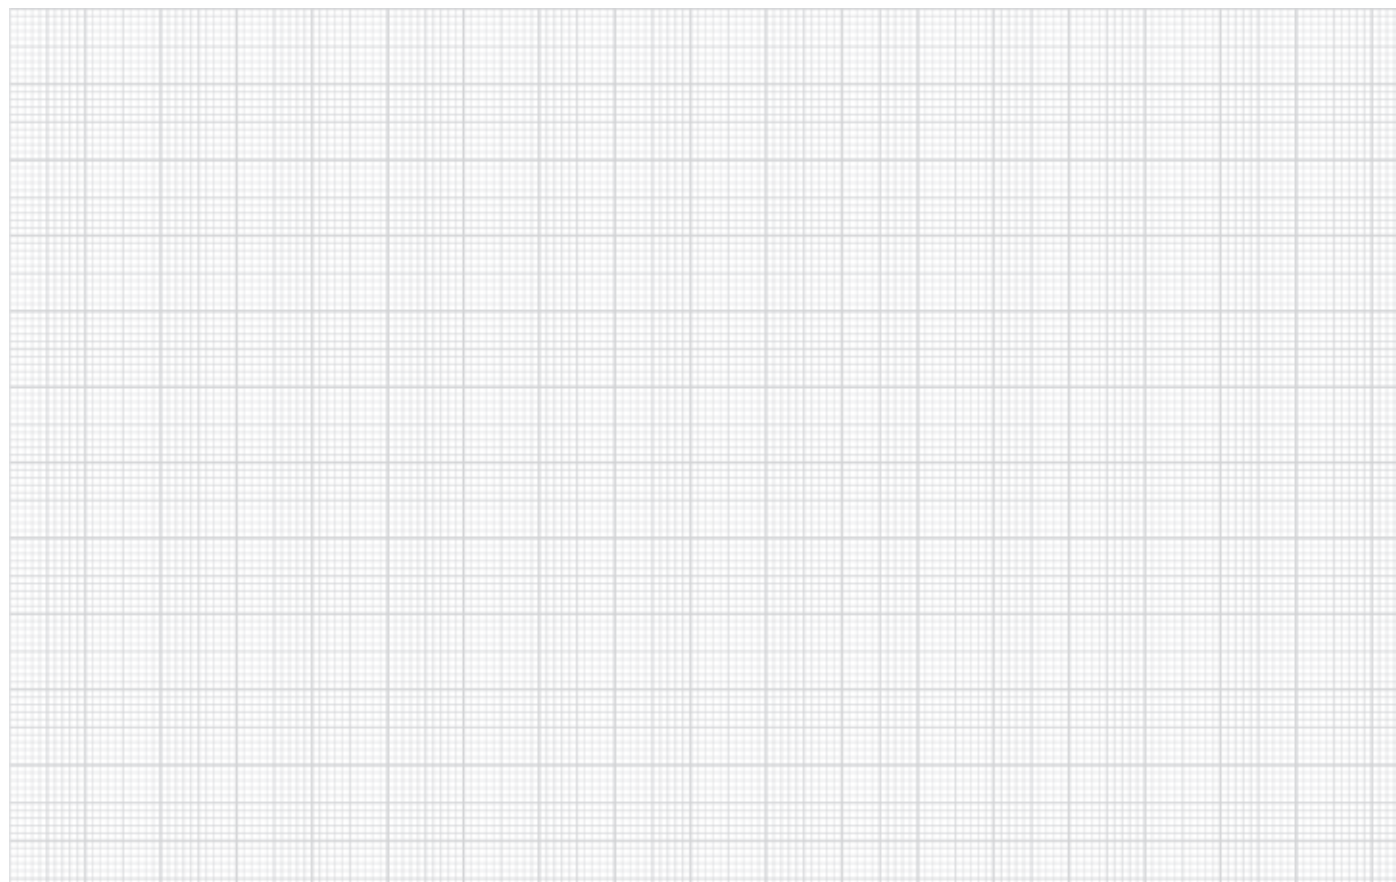


POZNÁMKY

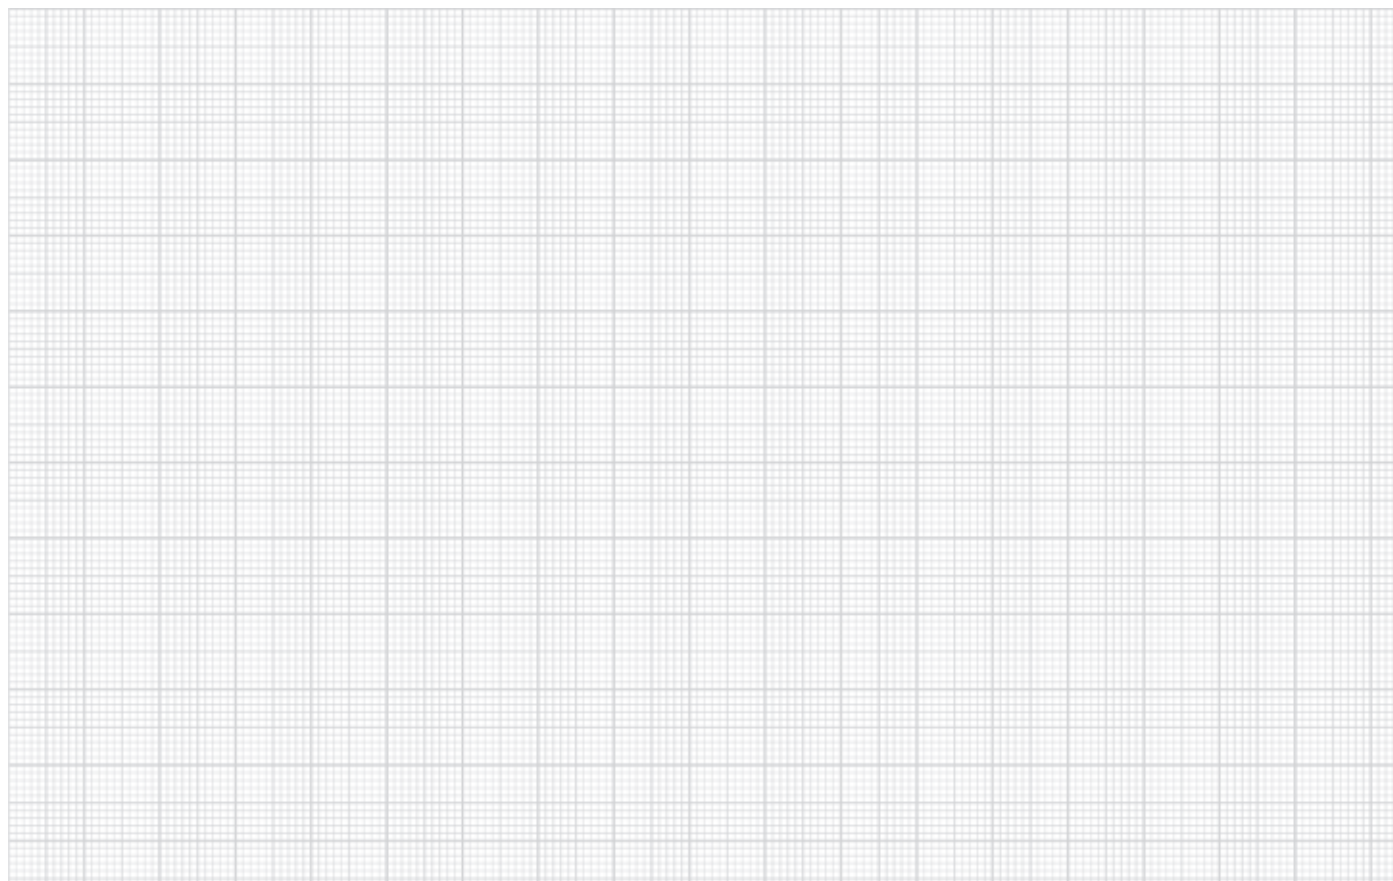

POZNÁMKY

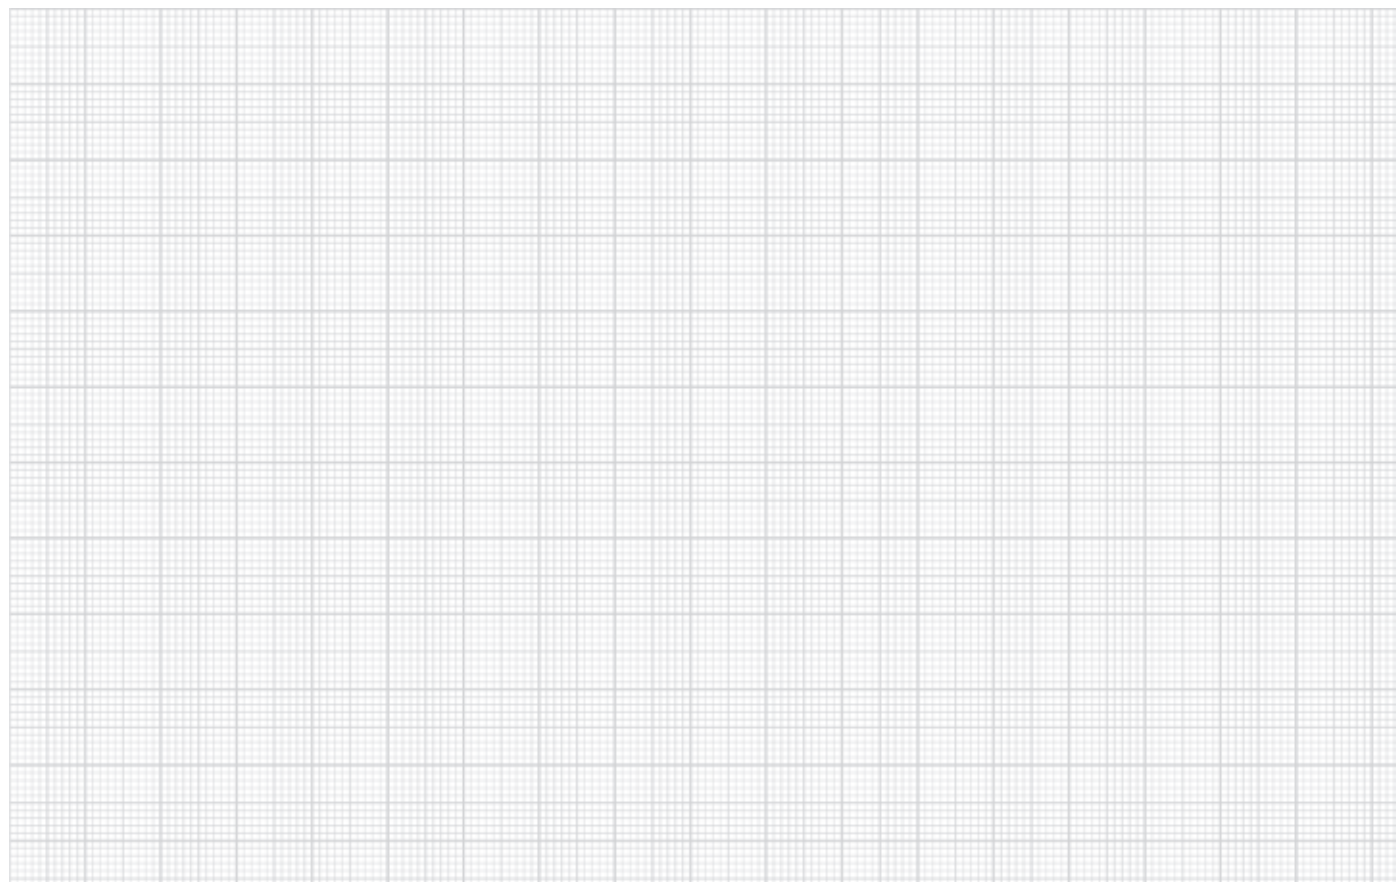

POZNÁMKY

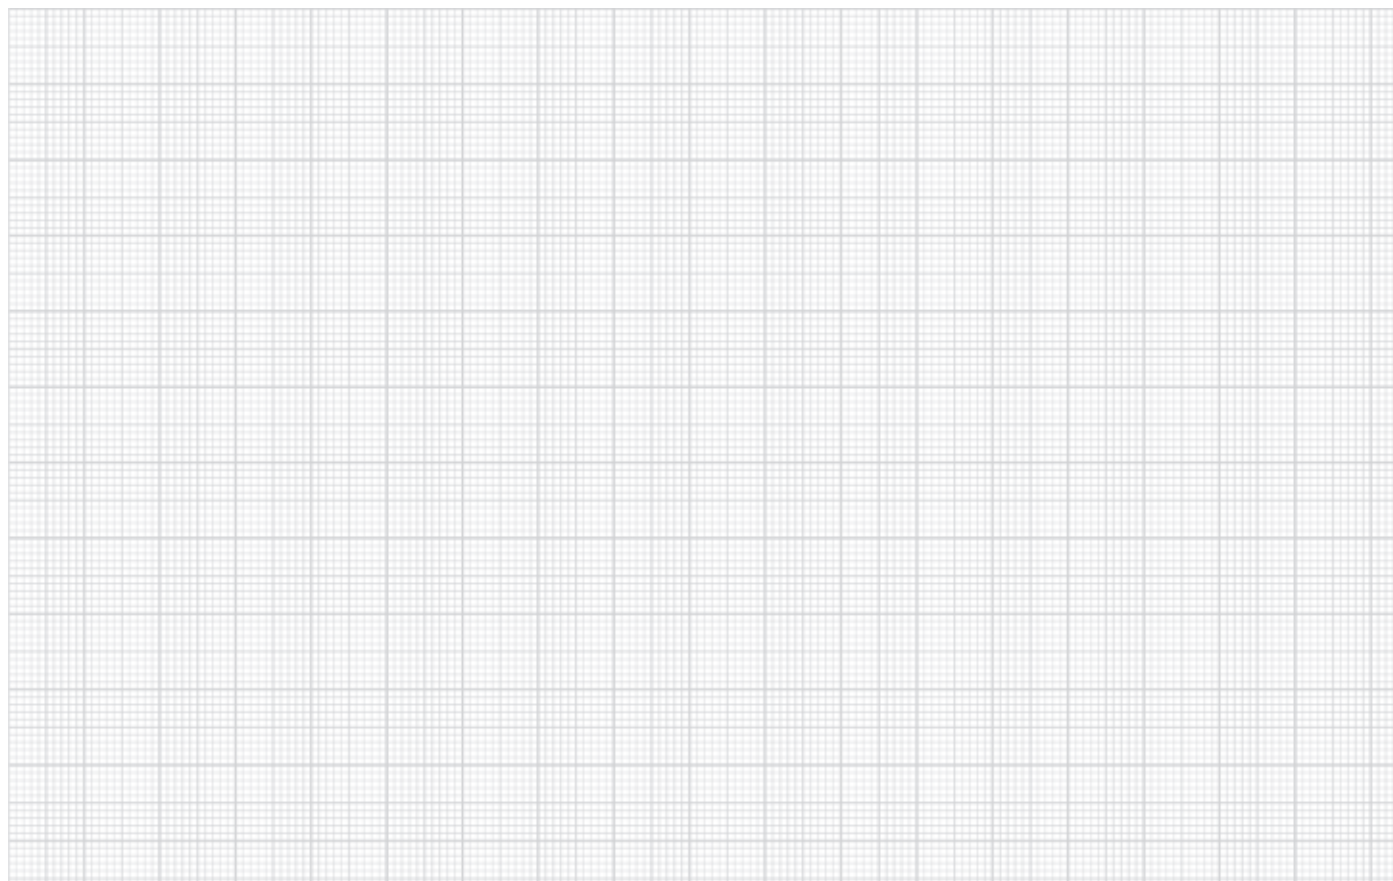



PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
Německo
info@pontec.com
www.pontec.com

Váš distributor produktů pontec®:



Piktogramy pontec®



Jmenovité napětí / Tlak
Spotřeba energie



Průtok



Délka kabelu



Rozměry
(D x Š x V)



Výška fontány



Jezírka bez ryb



Jezírka s rybami



Kapacita – filtry



UVC
Průtok



Připojka
na hadici



Záruka 2 roky



Záruka 3 roky



Záruka 15 let



Min. spotřeba
energie



Max. výkon



Snadné čištění



Hrubé nečistoty
max.



Záruka čisté vody

Artiklnummer 09-21 OA
Produkty uvedené v tomto katalogu jsou navrženy pro příslušné popsané použití a byly příslušným způsobem testovány. Společnost PfG GmbH nenesie žádnou odpovědnost za použití, které se liší od popsaného účelu. Vyhrazujeme si právo na drobné odchylky od textu a ilustrací v tomto katalogu v zájmu technického pokroku. Omezením vydání tohoto katalogu se všechny ostatní katalogy stávají neplatnými. Obrázová data lze používat pouze s výslovným souhlasem společnosti PfG GmbH.