

Ponorná jezírková čerpadla BOSS

Jezírková čerpadla s velkou sací plochou a s 10 m přívodním kabelem jsou vhodná do všech vodních nádrží. Jejich velkou výhodou je optimální poměr energetické náročnosti a výkonu čerpadla a lze je nainstalovat do okrasných i koupacích jezírek mimo vodní nádrž do suché jímky. Díky své konstrukci jsou schopné přečerpávat velké nečistoty a jsou ideální pro filtrační systémy. S pomocí UV lampy a filtrace OMEGA získáte filtrační set, který zajistí průzračnou vodu ve Vašem jezírku. Čerpadla BOSS lze spojit s tryskou FT 05 a vytvořit různé formy vodních vodotrysků pro větší vodní plochy a kašny.

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z plastu
- sňmatelný kryt filtru

Motor:

- stupeň krytí IP 68
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- 10 m flexikabel H07 RNF





Sejmutím předního filtru je čerpadlo připraveno k instalaci pro koupací jezírko.

Použití:

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška 11 m
- max. průtok 39 600 l/hod

Aplikace:

- zahradní jezírka
- prokysličování vody
- čerpadlo pro filtrace
- městské kašny

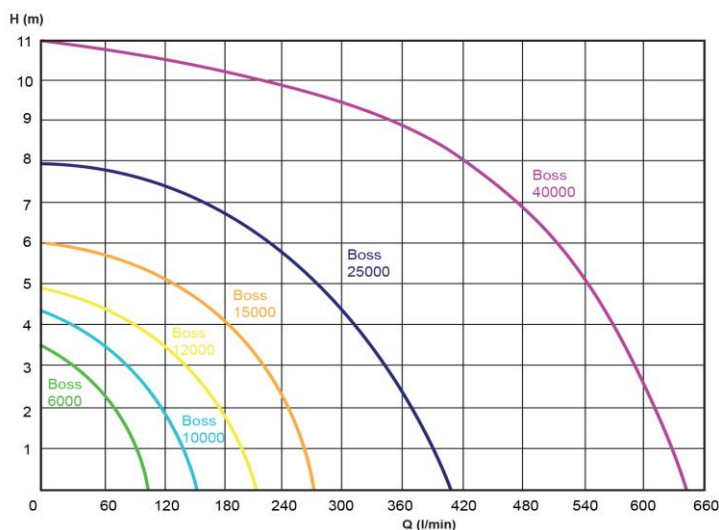

zahradní jezírko



koupací jezírko

Kód číslo	TYP	Q max l/hod	H max m	Příkon W	Napětí V	Max. teplota	Rozměry v mm				Hmotnost kg
							A	B	DNA	DNM	
	BOSS 6 000	6 000	3,5	95	230	35°C	165	175	5/4"	1"	4
200736	BOSS 10 000	10 000	4,5	135			165	175	5/4"	1"	4,5
200737	BOSS 12 000	12 000	5	175			165	175	5/4"	1"	5
200738	BOSS 15 000	15 000	6	320			190	200	2"	1 1/2"	5,5
200752	BOSS 25 000	25 000	8	520			190	200	2"	1 1/2"	6,5
200769	BOSS 40 000	39 600	11	1000			310	540	3"	3"	9